

夢のツリーハウスを建てましょう！

自然を大切に想う企業イメージの具体化に、地域社会貢献に、ターゲットを絞った集客に、ツリーハウスは今、大変注目を集めているツールです。子どもから大人まで幅広く楽しめます。



「8 角形ツリーハウス・岩泉」と
「休憩デッキ・岩泉」

敷 地：岩手県岩泉町
竣 工：2012.10.1
設計期間：2 ヶ月
施工期間：1.5 ヶ月
選定樹木：イタヤカエデ
構造：木造軸組、ロフト付き
床材：ヒノキ、壁：スギ
屋根材：防水シートの上荒板張り
トップライト：ポリカ板
床面積：6.36 m² + ロフト 3.18 m²
+ バルコニー 2.94 m² = 12.48 m²
床レベル：地上より 3.5m

標準工期は 3 ～ 4 ヶ月、標準予算は 250 ～ 280 万円。
頼んでつくる、みんなでつくる、材木伐採から始める。
色々なパターンで実現可能です。

生産物賠償責任保険
建設工事保険加入済

1. 予算・設計・日程は柔軟に対応します（OP：バイオトイレ、ウッドデッキ）
2. ツリーハウスの経験豊富な一級建築設計士が、お客様のこだわりを具現化します
3. 建てた後の運営・活用企画もお任せください（休日イベント企画・運営など）

ご相談

候補地視察

設計プラン

契約

資材発注

施工

完成

ご相談・お問い合わせは

〒102-0093 千代田区平河町 1-3-7 アルタ平河町ビル 2 階



NPO 法人
MORI MORI ネットワーク

電話 03-5226-3305

Mail info@mori-mori.org

ツリーハウスオーダーメニュー例

8 角形ツリーハウス

キャンプ場のシンボルとして子ども達と一緒に制作、滑り台付き



構造：木造軸組、すべり台付き

選定樹木：ケヤキ 400Φ

床材：ヒノキ

床材：ヒノキ

屋根材：カゴ編みの細割竹

床面積：2.83 ㎡ (1.7 帖)

床レベル：地上より 2.4m

設計期間：1 ヶ月

施工期間：10 日

価格：108 万円 (税抜き)

16 角形サークルハウス

16 角形を基本として森のなかに違和感のないシルエットを構築、ロフト付き



構造：木造軸組平屋建、ロフト付き

基礎：カラマツ丸太打込み

柱材：スギ丸太 180Φ

床材・壁材：スギ

屋根材：防水シート + 荒板張り

床面積：7.7 ㎡ (約 4.6 帖)

バイトトイレ：1.7 ㎡ (約 1.0 帖)

休憩デッキ：15.36 ㎡ (約 9.3 帖)

床レベル：地上より 2.7m

設計期間：3 ヶ月

施工期間：2.5 ヶ月

価格：504 万円 (税抜き)

5 角形バイオトイレ

おがくずの中の好気性微生物が、排泄物を分解します



選定樹木：アカマツ 400Φ

構造：木造軸組

床材：ヒノキ

壁：スギ

屋根材：ポリカーボネード

床面積：1.3 ㎡ (0.8 帖)

+ バルコニー 0.5 ㎡ (0.3 帖)

床レベル：地上より 1.2m

設計期間：1.5 ヶ月

施工期間：2 週間

価格：148 万円 (税抜き)

ウッドデッキ

休憩や飲食の時間を、青空の下で過ごせます



構造：木造軸組

基礎：丸太添え金属パイプ打込み

支柱・手すり・根太・大引：スギ

床板：ヒノキ

家具：溪流テーブル

(中央に溪流の水を引き込む)

床面積：12.15 ㎡ (約 7.4 帖)

設計期間：10 日

施工期間：10 日

価格：76.8 万円 (税抜き)



haira no sato 配羅郷ツリーハウス

主催：NPO法人MORIMORIネットワーク、小屋敷町内会 2012. 10. 13
協力：一般社団法人グリーンカレッジ岩泉、シェイドツリー・ユニット

清水川

■ツリーハウス概要

敷地：岩手県下閉伊郡岩泉町配羅
樹種：イタヤカエデ
広さ：6.6㎡（約4帖）、ロフト3.3㎡（約2帖）
バルコニー3.44㎡（約2帖）、テラス16.94㎡（約10帖）
高さ：地上4.2m
竣工：2012年10月13日

■担当

企画：長井八美、佐々木保美
総括：佐々木利明
設計：小島洋児
工事：小笠原俊明、山崎政行
補佐：小澤功、佐伯博人、篠田勇三
写真：前川健彦

記念ポード

リバーサイド・テラス

バルコニー

ツリーハウス

上部・ロフト

ツリーハウス・レイアウト図 1:100
grid: 300 x 300





冬の間だけ、ツリーハウスにイルミネーションが装飾される

haira no sato
配羅郷
ツリーハウス
2

2013.9.1

主催

NPO法人MORIMORIネットワーク
小屋敷町内会

設計・製作

シェイドツリー・ユニット

協力

一般社団法人グリーンカレッジ岩泉



左が2013年工事のバイオトイレ棟、右が2012年竣工のツリーハウス





セラピロード



学生たちと一緒に


みんなの 森林 セラピーランド 2013

埼玉県飯能市

photo. by T. Maekawa + Y. K




休憩デッキでミーティング

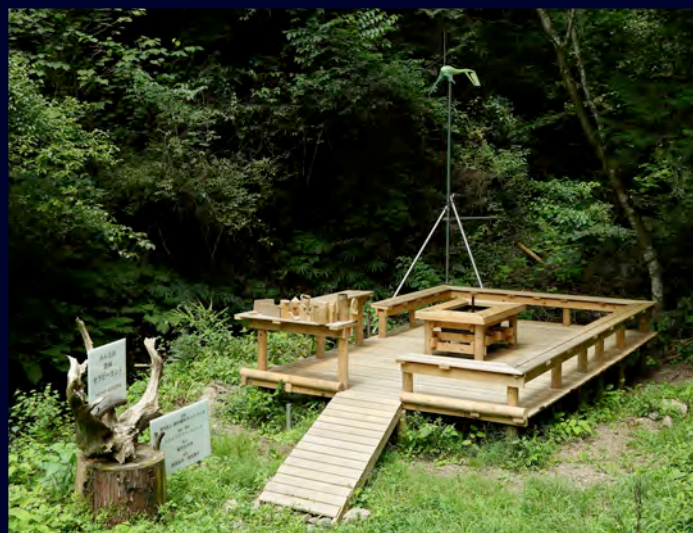

溪流がいつも流れる“水のテーブル”がある休憩デッキ



生きたスギとヒノキを利用して建てた 5角形のバイオトイレ

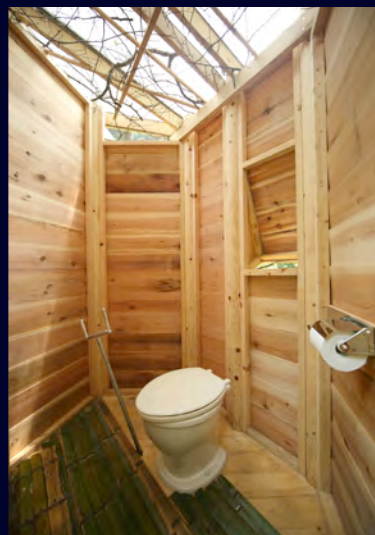

天井はトーメイなポリカ板



バイオトイレの軸組




山梨県小菅村
東部森林公園
ツリーハウス

2013. 8

夏休みなどに、多くの
 子どもたちで賑やかにな
 るキャンプ場のシンボル
 として“すべり台”つき
 ツリーハウスを、子ども
 たちと一緒ににつく
 りました。


企画
 NPO ほうれん坊の森
 デザイン
 小島洋児

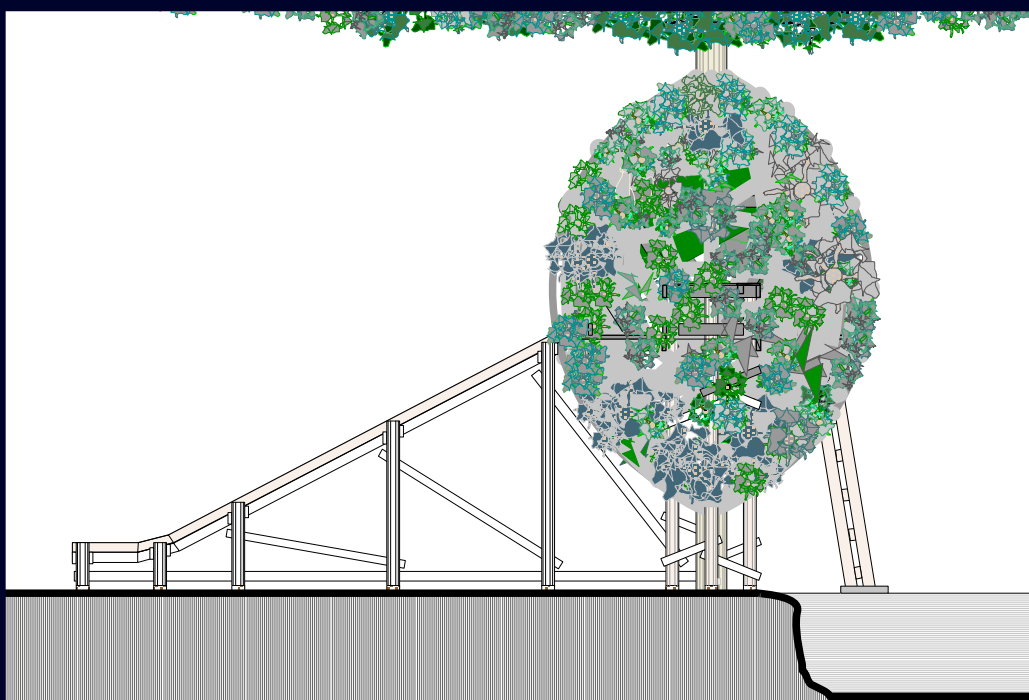



森には丸い家が似合う サークルハウス14角形+7角形

ウッドペッカー

木づくりの家、広さ6帖、ロフト、広いテラス、高床式、オガクストイレ、雨水浄化システム・ソーラーシステム



内部(トッライトを見上げる)

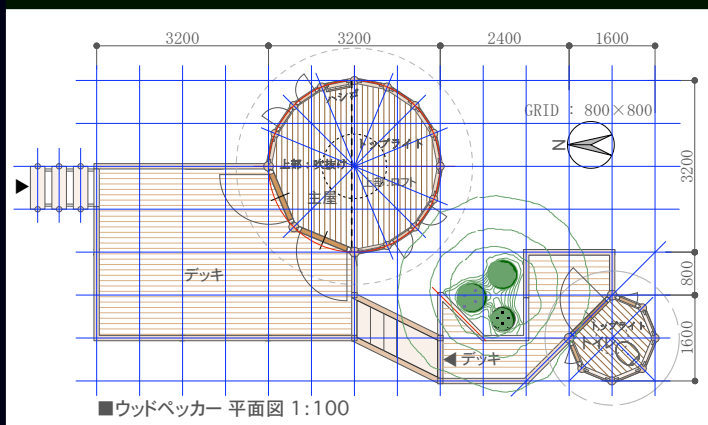

●ウッドペッカーの概要

敷地: 上山市柏木森林オーナー林

広さ: 建築面積合計9.4㎡ (5.7帖)、デッキ面積: 約35㎡ (10.5帖)

構造: 木造軸組構造平家建 柱: 杉丸太120~160φ 杭: カラ松丸太

屋根: 杉板厚さ15mm平葺き (下地: 板厚さ27mm+防水シート)

壁: 杉板張り厚さ27mm

床: 杉板二重張り 厚さ45mm+27mm (テラス床は厚さ45mm一重張り)

トイレ: おがくずトイレ

電源: ソーラーシステム (12V 134w出力)

暖房: マキストーブ

■企画設計: 小島洋児 一級建築士事務所 小島洋児設計室


〒161-0033 東京都新宿区下落合3-15-21第2正明ビル7F

TEL: 03-5982-1948 FAX: 03-5982-5784

E-mail: yohji@mva.biglobe.ne.jp



ツリーハウス

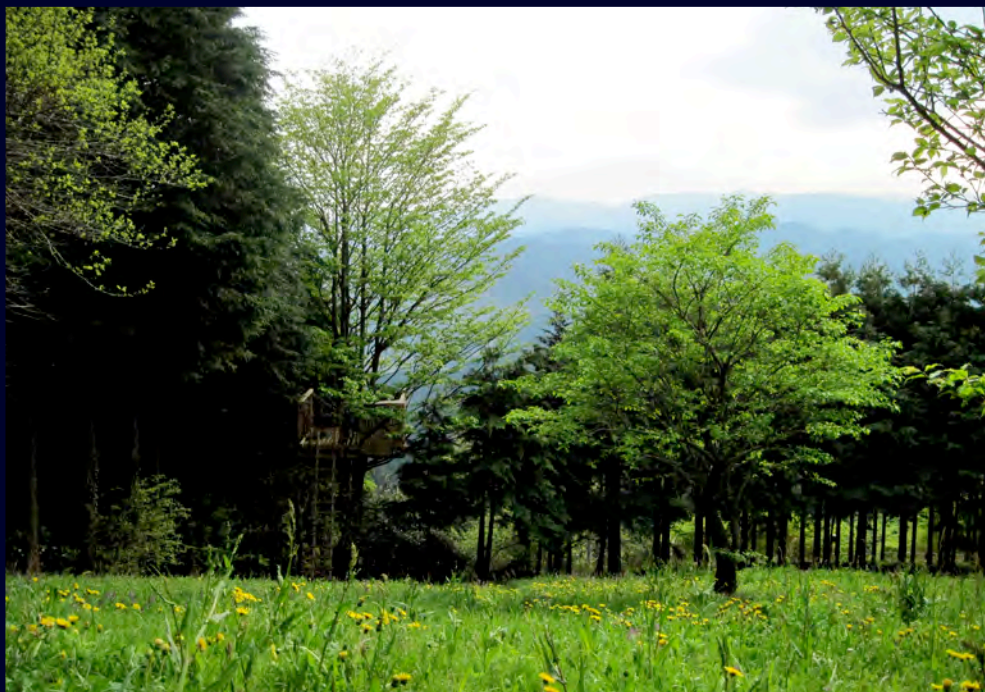

春を迎えた森の基地



サークルハウス内部



サークルハウス（12角形）



休憩デッキでの語らい

森の基地づくり

埼玉県飯能市
since 2006

サークルハウス
ツリーハウス
休憩デッキ
バイオトイレ
自然エネルギー

企画：NPO MORMORIネットワーク
設計・工事：シェイドツリー・ユニット
管理：栗原知司、慶子



バイオトイレ室内



バイオトイレの仕組み



創る・育てる みんなの森林 セラピーランド

2014
埼玉県飯能市

企画
NPO MORIMORI ネットワーク
設計・制作
シェイドツリーユニット



photo:T.Maekawa



山梨県小菅村
 東部森林公園
 ツリーハウス
 2014. 4~8

夏休みキャンプにきた
 小学1年から4年までの子
 どもたち40人と、大きな
 遊具のようなツリーハウ
 スをつくりました。
 子どもたちは大喜びで
 いろいろな遊び方を見つ
 け出していました。

企画
 NPO ほうれん坊の森

デザイン
 小島洋児

